


CONFEZIONE DA 2 Kg.
2 Kg. PACKAGE

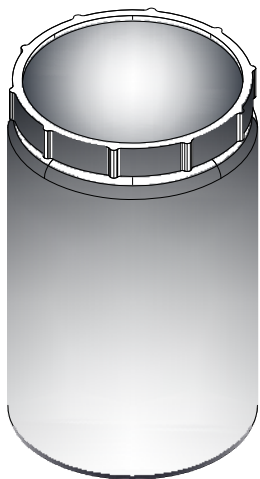

**GRASSO TERMOCONDUTTIVO
THERMAL CONDUCTOR GREASE**

UTILIZZO

E' consigliabile utilizzare il grasso termococonduttivo al fine di garantire un contatto ottimale fra componente e superficie del dissipatore, in modo particolare quando la superficie del componente è di dimensioni ragguardevoli come ad esempio i moduli IGBT o quando la superficie del dissipatore non è stata spianata.

USING

Thermal conductive greases are chosen for optimize thermal resistance between electronics components and heatsink surface has not a good roughness and flatness.

CONFEZIONE DA 200 g.
200 g. PACKAGE



ALL SIZES ARE SUBJECT THE TOLERANCE OF EXTRUSION

UNLESS OTHERWISE INDICATED, PIECES NOT IN COMPLIANCE WITH THE GENERAL PRESCRIBED TOLERANCES SHOULD NOT AUTOMATICALLY BE REFUSE WHEN THE FUNCTIONALITY OF THE PIECES HAS NOT BEEN COMPROMISED.

TUTTE LE DIMENSIONI SONO SOGGETTE ALLE TOLLERANZE DI ESTRUSIONE

SALVO INDICAZIONE CONTRARIA I PEZZI NON CONFORMI ALLE TOLLERANZE GENERLI PRESCRITTE NON DEVONO ESSERE AUTOMATICAMENTE RIFIUTATI QUANDO LA FUNZIONALTA' DEL PEZZO NON RISULTA COMPROMESSA.

Notes:
