



SU215	Peso Kg/m Weight Kg/m	18.00	Rt °C/W	--	Lung. campione mm Sample length mm	---
--------------	--------------------------	--------------	---------	----	---------------------------------------	-----




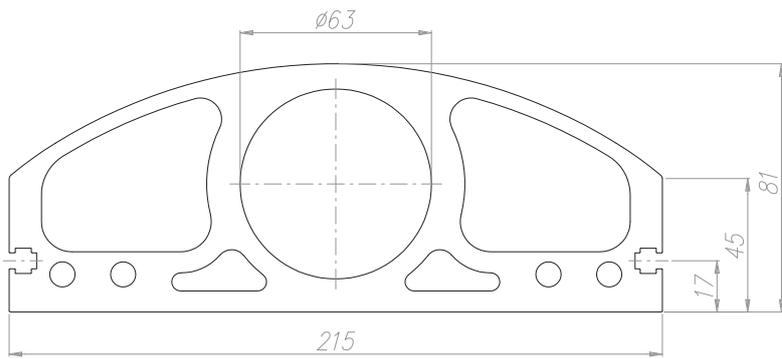


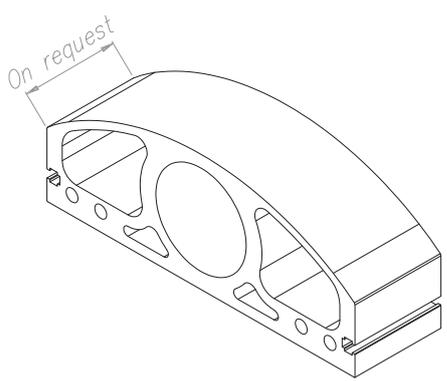

A

KS215	Peso Kg/m Weight Kg/m	17.20	Rt °C/W	0.39	Lung. campione mm Sample length mm	150
--------------	--------------------------	--------------	---------	-------------	---------------------------------------	------------

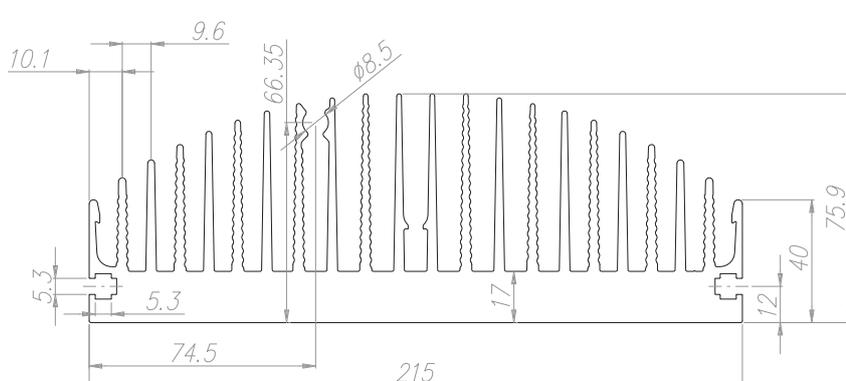

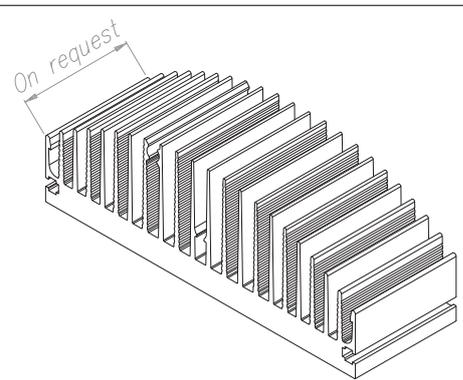



B

Per il settore dell'illuminazione stradale è disponibile un nuovo profilo SU215 che abbinato al KS215 rappresenta un'ottima soluzione. Il profilo SU215 può essere lavorato per permettere l'inserimento dell'alimentatore al suo interno, questo consente di ottenere l'ermetizzazione del prodotto.

There is a new profile available, the SU215, that together with the KS215, it represents a good solution in the street lighting's application. The SU215 can be machined to permit the placement of the power pack inside the profile, allowing to obtain a watertight product.

